

## NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ A OBSLUHU KOVÁNÍ ROTO NT S DĚTSKOU POJISTKOU


Systém kování s tzv. dětskou pojistkou má zabránit nežádoucímu otevření okna nebo balkónových dveří. V běžném provozu umožňuje kování pouze zavření nebo sklopení okna. Pro otevření okna pro mytí nebo jiné účely je nutno použít klíče, který se zasouvá do speciální kliky Roto.

### 1. Běžný provozní stav

Speciální klika Roto v běžném provozu bez použití klíče má pouze dvě polohy. Umožňuje okno zavřít (viz obr.1 poloha kliky 1- svisle dolů), nebo okno sklopit (viz obr.1 poloha kliky 2- vodorovná).

Kliku lze také v poloze 1 zablokovat (zamknout) pomocí klíče jeho otočením o 180° v naznačeném směru.

Obr.1




### 2. Otevření okna

V případě, že je potřeba okno otevřít např. pro účely umytí, je nutno vsunout klíč do kliky a křídlo přiklopit k rámu. Pak otočením klíče ve směru šipky na obr.2 o cca 45° a současným otočením kliky z polohy 2 do polohy 3 (svisle nahoru) jak je znázorněno na obr.2, lze okno plně otevřít.

Po zavření křídla do rámu a otočením kliky do polohy 2 bez manipulace s klíčem, lze klikou pohybovat opět pouze mezi polohami 1 a 2. Tzn., že okno lze buď zavřít nebo sklopit.

**Poznámka: klíč lze v klíče trvale ponechat nebo z důvodu bezpečnosti vyjmout.**

Obr.2



## Popis ovládání okenních a balkónových systémů klikou.

Před přepínáním mezi jednotlivými funkcemi okenního systému pomocí kliky, je nutno mít křídlo v tzv.základní poloze (křídlo je přivřeno k rámu).

Postup ovládání jednotlivých funkcí pomocí kliky:

1. **Zavřený stav** : křídlo je přivřeno k rámu a klika je v poloze svisle dolů

2. **Otevření okna**: Kliku otočit do vodorovné polohy, otevřít křídlo.

3a. **Sklopení křídla** : křídlo je nutné přivřít k rámu a klika se otočí do polohy svisle nahoru. Mírným zatažením za kliku se křídlo vyklopí do své maximální polohy sklopení.


3b. **Přiklopení křídla**: mírným tlakem na kliku se přiklopí křídlo k rámu. Na počátku přiklopení klade křídlo poněkud větší odpor, který je způsoben tzv.protiprůvanovou pojistkou. Teprve po přivření křídla k rámu je možné dále manipulovat s klikou.

4.**Mikroventilační poloha**: křídlo ze sklopené nebo otevřené polohy je nutné přivřít k rámu a klikou otočit o 45° ve směru otáčení hodinových ručiček,pokud bylo **křídlo ve sklopené** poloze,nebo proti směru otáčení hodinových ručiček pokud bylo **křídlo v otevřené poloze**.

Upozornění :

**Kování ROTO NT obsahuje bezpečnostní pojistku, která nedovoluje otáčet klikou pokud je křídlo v otevřené nebo sklopené poloze.**

### JEDNOTLIVÉ POLOHY KLIKY

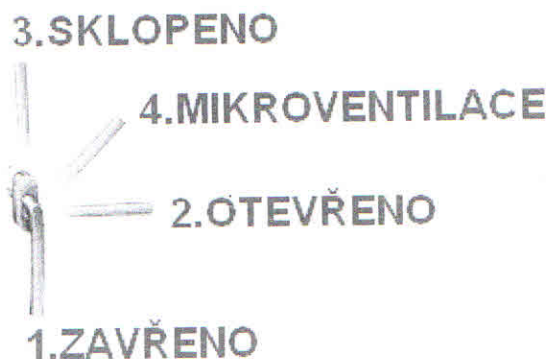

# Roto NT

## Návod na obsluhu, údržbu a seřízení kování Roto NT




Je nutné si uvědomit, že o fyzikálních vlastnostech okna jako celku nerozhoduje pouze typ plastového profilu a skla, ale také kvalita kování a jeho schopnost vytvářet během celé životnosti výplně správný přítlak křídla k rámu.

Vaše okna jsou osazena kováním Roto NT s jedinečnou povrchovou ochranou na bázi nanotechnologie, která zaručuje funkčnost kování po celou dobu životnosti výplně jako celku. Přesto je nutné v určitých intervalech provést nenáročnou údržbu kování, která je součástí těchto pokynů.

### OVLÁDÁNÍ OKNA KLIKOU

Při jakékoli změně polohy kliky je nutné, aby bylo křídlo vždy přivřeno do rámu. Jinak totiž není možné volně otáčet klikou, která je blokována speciální pojistkou.

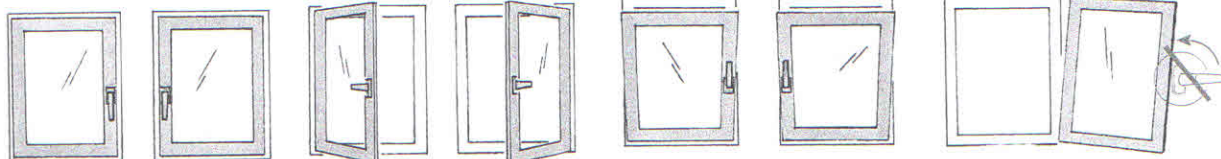

Klika svisle dolů  
- okno je zavřeno

Klika vodorovně  
- okno je otevřeno

Klika svisle nahoru  
- okno je sklopeno

Při otevřeném nebo sklopeném křídle neotáčejte klikou násilím. Mohlo by dojít k poškození bezpečnostní pojistky.


Vaše okna a balkonové dveře jsou vybavena mikroventilací umožňující realizovat větrání, při kterém se oddálí roh křídla cca 6mm od rámu. Pro dosažení tohoto stavu je nutné při přivřené klikě otočit klikou tak, aby svírala vůči vodorovné poloze 45°. Jednotlivé polohy kliky jsou znázorněny na obr.




#### POZOR!

Při jakékoli poloze kliky, kromě uzavřené polohy, se jedná o otevřené okno, které je snadno napadnutelné zvenčí.


Pro zachování dlouhé životnosti a bezpečné obsluhy Vašeho okna je bezpodmínečně nutné dodržovat následující pravidla:




Okno nesmí být vystaveno přídavnému zatížení.




Nenarážet křídlem na okenní otvor.




Nepokládat žádné předměty mezi křídlo a rám.



U oken, kde chceme zamezit přístupu dětem je nutné opatřit okno tzv. dětskou pojistkou.



Při silném větru nenechávat v poloze otevřeno.



Pozor! Přibouchnutím křídla může dojít ke zranění. Křídlo při zavírání držte vždy za kliku.